

KUBOTA KETTENDUMPER

KC100HD

Einkippbare ROPS -
Sicherheitseinrichtung



Drei Seiten - Kipprichtung

950 mm



Wartungsfreundlich durch weit zu
öffnende Motorhaube



Einfache Maschinenbedienung




Schwingend gelagerte untere Laufrollen

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--|--------------------------------|---------|--|
| Modell | | | KC100HD |
| Kettendumper - Ausführung | | | Hydraulischer Drei - Seitenkipper |
| Maschinengewicht | kg | | 840 (885/mit ROPS - Sicherheitseinrichtung) |
| Max. Ladekapazität | kg | | 1200 |
| Gertriebe | | | Hydrostatisch |
| Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts) | 1. Gang | km/h | 0 - 3,2/0 - 2,1 |
| | 2. Gang | km/h | 0 - 5,8/0 - 3,9 |
| Motor | Modell | | Kubota Z482 (EPA) |
| | Typ | | Öl und Luftgekühlt, 4 Takt, Vertikaler - Dieselmotor |
| | Anzahl der Zylinder | | 2 |
| Ausgangsleistung nach ISO9249 | | kW/Umin | 8,3 (11,3) / 3000 |
| Abmessungen | Gesamtlänge | | mm |
| | Gesamtbreite | | mm |
| | Gesamthöhe | | mm |
| Muldenabmessung | Länge | | mm |
| | Breite | | mm |
| | Höhe | | mm |
| | Muldenkapazität (Angehäuft) | | ℓ |
| Unterwagen | Bodenfreiheit | | mm |
| | Radstand | | mm |
| | Fahrantriebslänge, Achsabstand | | mm |
| | Gummikettenbreite | | mm |
| Max. Bodenfreiheit | | | mm |
| Max. Auskippwinkel | | | Grad' |
| Kipprichtung | | | Front / rechte & linke Seite |
| Kraftstofftankkapazität | | | ℓ |

*Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.

ABMESSUNGEN

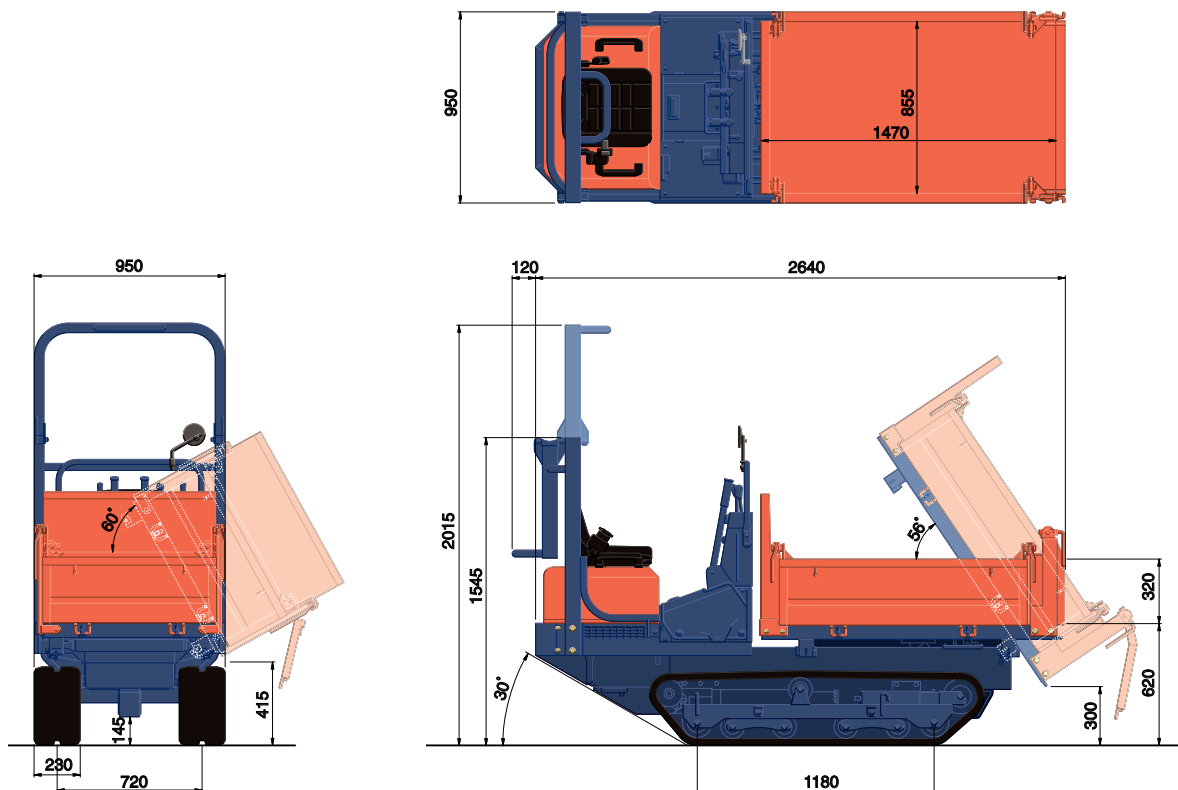

Einheit: mm



KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100
D-66482 Zweibrücken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
F a x : (49) 0 63 32 - 487 - 101
<http://www.kubota-global.net>