


# Abmessungen

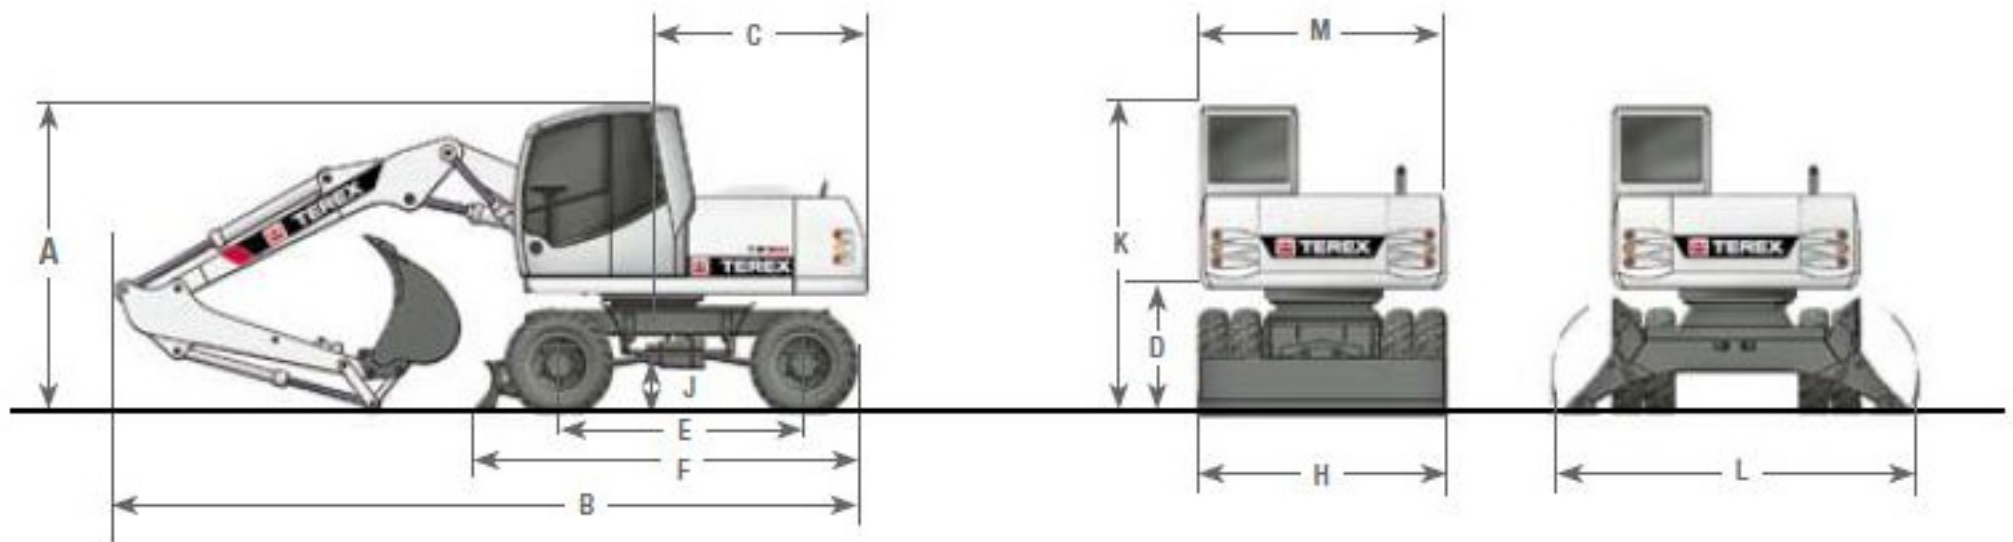

## A TRANSPORTHÖHE( mit Löffel)


Verstellausleger* mit Knickarm 2,15 m.....	3,08 m
Verstellausleger* mit Knickarm 2,65 m.....	3,08 m
Monoblock 4,32 m mit Knickarm 2,15 m.....	3,15 m
Monoblock 4,32 m mit Knickarm 2,65 m.....	3,15 m

## B TRANSPORTLÄNGE

Verstellausleger* mit Knickarm 2,15 m.....	7,71 m
Verstellausleger* mit Knickarm 2,65 m.....	8,05 m
Monoblock 4,32 m mit Knickarm 2,15 m.....	7,55 m
Monoblock 4,32 m mit Knickarm 2,65 m.....	7,55 m

C HECKSCHWENKRADIUS.....	2,19 m
D LICHTE HÖHE BIS OBERWAGEN.....	1,22 m
E SPURWEITE.....	2,50 m
F UNTERWAGENLÄNGE.....	3,98 m
H PLANIERSCHILDBREITE.....	2,49 m
J BODENFREIHEIT.....	0,45 m
K HÖHE ÜBER KABINE.....	3,08 m
L PRATZENBREITE (ausgefahren).....	3,50 m
M OBERWAGEN TRANSPORTBREITE.....	2,49 m

\* Verstellausleger: Grundarm 1,87 m (C63.41) und Ausleger 3,10 m (C63.46)

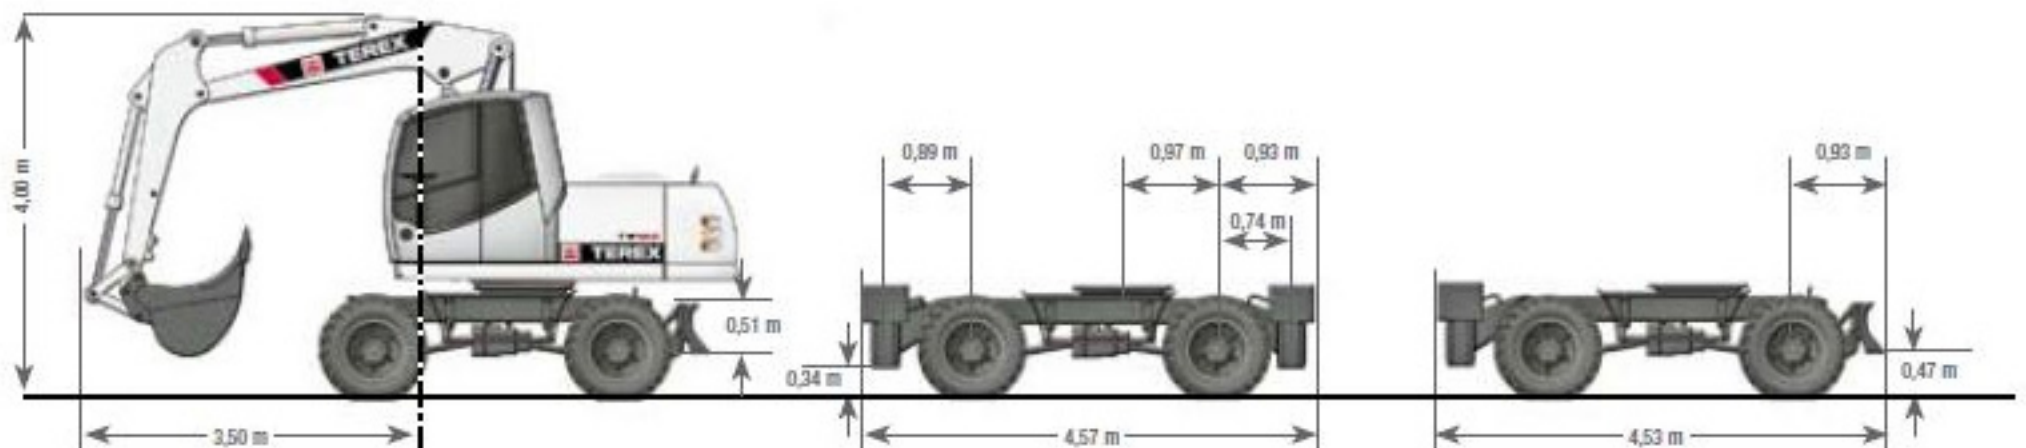

Straßenfahreinstellung

Unterwagen mit 4-Punkt-Pratzenabstützung

Unterwagen mit Kombiabstützung (Abstütz-Planierschild und zwei Abstützpratzen)

