

PALFINGER

P 200 AXE SMART
SCHNELL HIN, KOMPAKT
AUFGESTELLT
UND FLEXIBEL HOCH

LIFETIME EXCELLENCE





TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Max. Arbeitshöhe | 19,7 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 17,7 m |
| Max. seitliche Reichweite | 8,40 m |
| Neigungswinkel Teleskoparm | -25° a + 73° |
| Schwenkbereich Drehtisch | 370° |
| Drehwinkel plattform | 2 x 90° |
| Max. Korblast | 250 kg |
| Größe Arbeitskorb | 1,4 x 0,85 x 1,1 m |
| Höhe in Transportstellung | 2,89 m |
| Breite in Transportstellung | 2,10 m |
| Länge in Transportstellung | 5,39 m |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |

OPTIONAL

| |
|--|
| Kunststoffkorb |
| Elektropumpe zum internen Gebrauch |
| Verstellbarer 60 W Arbeitsscheinwerfer am Korb |
| Isolation 1.000 V |
| Elektropumpe 12V |
| Wände aus Aluminium |
| Lackierung des Armsystems nach Kundenwunsch |

ARBEITSDIAGRAMME

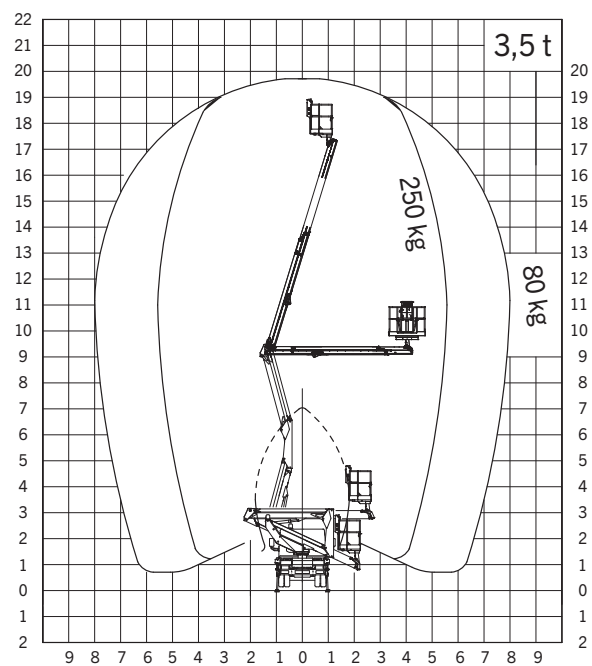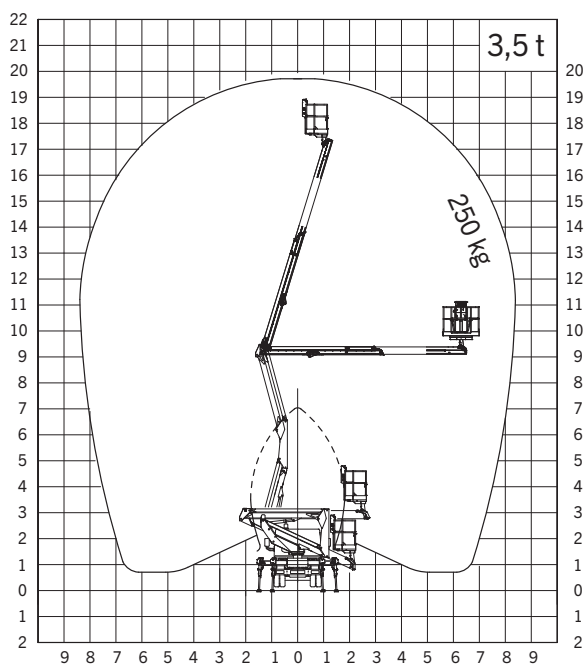

ABMESSUNGEN



SALES DEALER



Heruntergeladen bei
hkl-baumaschinen.de

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.