

# Kraftstoffcontainer QUADRO-C

[DIESEL & BENZIN]



## IHRE VORTEILE

- ▶ Zeitlich unbefristete Zulassung als Transportbehälter (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Eisenbahn (RID), Binnenschifffahrt (ADN) und auf See (IMDG-Code)
- ▶ Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- ▶ Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne durch doppelwandige Behälterausführung
- ▶ Aufstellung im Freien
- ▶ Verwendung in Wasserschutzgebieten
- ▶ Doppelwandige Rietberg IBC mit permanent wirksamem Leckanzeiger müssen nur alle 10 Jahre einer Innenbesichtigung unterzogen werden
- ▶ Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung:
  - › Diesel bis 1000 Liter Inhalt
  - › Benzin bis 333 Liter Inhalt
- ▶ 3-fach stapelbar, Container bis 1000 Liter; 2-fach stapelbar, Container 2000 – 3000 Liter
- ▶ Komplett aus Stahl, deshalb extrem robust


## TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Innen und außen feuerverzinkt oder innen roh und außen lackiert
- ▶ Doppelwandig ①
- ▶ Permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände ①
- ▶ Kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
- ▶ Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn ②
- ▶ Absperrbare Saugleitung ②
- ▶ Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar ②
- ▶ Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Kabel ③
- ▶ Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- ▶ 4 Kranösen ④, sicheres Kranen gem. BGI 556
- ▶ Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 3-Punkt-Verriegelung und Sicherheitsschließzylinder ⑤
- ▶ Zapfventilhalter mit absperrbarem Rücklauf für Tropfmengen (Diesel) ⑥

Heruntergeladen bei [hkl-baumaschinen.de](http://hkl-baumaschinen.de)

## LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Verzinkt	Lackiert
	L	B	H			Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>Diesel</b>							
QUADRO-C 330	1215	815	760	217	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	79187	96404
QUADRO-C 450	1215	815	895	234	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	79973	96405
QUADRO-C 700	1215	815	1160	270	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	79568	96406
QUADRO-C 1000	1215	1000	1290	316	D/BAM/13081/31A Z-38.12-230	79171	96407
QUADRO 2000 <sup>®</sup> <b>neu</b>	2215	815	1620	629	D/BAM/14552/31A	98145	98174
Stapelecken QUADRO 2000	Minderpreis für Fortfall Stapelecken					97761	–
QUADRO 3000	2390	1190	1510	838	D/BAM/12180/31A Z-38.12-223	77150	77446
<b>Benzin</b>							
QUADRO-C 330	1215	815	760	217	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	96549	98037
QUADRO-C 450	1215	815	895	234	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	96550	98038
QUADRO-C 700	1215	815	1160	270	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	96551	98039
QUADRO-C 1000	1215	1000	1290	316	D/BAM/13081/31A Z-38.12-230	96552	98040
<b>Zubehör QUADRO-C, Diesel</b>							Art.-Nr.
Grenzwertgeber	Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung.						74146
<b>Zubehör QUADRO-C, Benzin</b>							Art.-Nr.
Grenzwertgeber	Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung.						74146
Flammendurchschlagsichere Armaturen	Bestehend aus Füllrohr mit Flammensieb (PTB-Zulassung Nr. PTB Ex 12-42028 ) und Deflagrationssicherung für Lüftungsleitung (Zulassungs-Nr. IBExU08ATEX2122 X). Notwendig bei der Nutzung als Lagerbehälter <sup>®</sup> .						97379

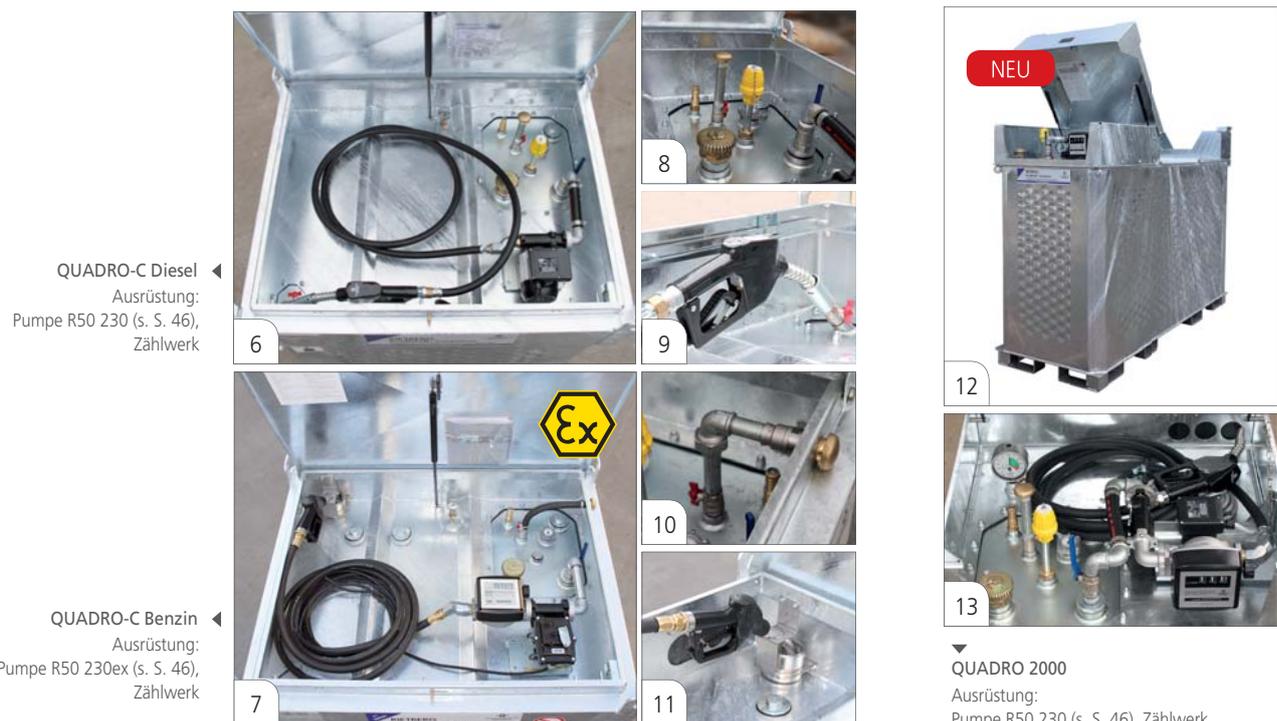

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Typ	Beschreibung	Art. Nr.
Halterung für Batterie ①	Komplett aus Stahl, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterie in einem QUADRO-C. Maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm.	98043
Batterie 12 V / 85 Ah ①	Hochleistungs-Gelbatterie 12 V / 85 Ah (20h), wartungsfrei, Wattstunden: 950 Wh, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündschutz- und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit Max. L x B x H: 330 x 171 x 236 mm, Gewicht: 30 kg. Nur für Diesel!	45747
Ladegerät ①	Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65. Spannung: 12 V / 5A. Nur für Dieselanlagen!	98042
Komplette Batterie ①	Bestehend aus Halterung für Batterie (Art. Nr. 98043), Batterie 12 V / 85 Ah (Art. Nr. 45747) und Ladegerät (Art. Nr. 98042). Nur für Diesel!	97719
Integrierte Schlauchtrommel ②	<b>neu</b> Diesel NW19 x 8 m. Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster. Automatischer Federrückzug. Betriebsfertig waagrecht montiert im Stauraum des QUADRO-C.	97721
Schlauchtrommel ③	Diesel NW19 x 10 m. Schlauchtrommel mit Federrückzug und Auslauffenster. Inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe. Zur Montage außen am Container auf Konsole (Art. Nr. 97995)	98047
	Diesel NW19 x 14 m. Schlauchtrommel mit Federrückzug und Auslauffenster. Inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe. Zur Montage außen am Container auf Konsole (Art. Nr. 97995)	98046
	Diesel NW25 x 10 m. Schlauchtrommel mit Federrückzug und Auslauffenster. Inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe. Zur Montage außen am Container auf Konsole (Art. Nr. 97995)	98045
	Diesel NW25 x 15 m. Schlauchtrommel mit Federrückzug und Auslauffenster. Inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe. Zur Montage außen am Container auf Konsole (Art. Nr. 97995)	98044
	Benzin NW19 x 10 m. Schlauchtrommel mit Federrückzug und Auslauffenster. Inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe. Zur Montage außen am Container auf Konsole (Art. Nr. 97995)	98048
Konsole	Konsole, komplett aus Stahl, verzinkt, zur sicheren Fixierung von Schlauchtrommeln, Pumpen und Zusatzausrüstung. Zur Montage am QUADRO-C. Mit dem Container verschraubt	97995
Forwarderbügel ④	Klappbarer Stahlbügel für die Aufnahme mit Forwarder	79555
Feuerlöscher	2 kg ABC-Pulver gemäß ADR 8.1.4.2	45529
Zurrgurte	2 Stück Zurrgurt, 2-teilig, 4 m lang, Langhebel-Druckratsche, Bandbreite 35 mm. Max. zulässige Zugkraft 2000 daN	47993
Anti-Rutsch-Matte	2 Stück. Stärke 8 mm. Maße 1000 x 250 mm	47994

## SONDERAUSFÜHRUNGEN


Um optimal auf Kundenwünsche einzugehen, bietet der QUADRO-C eine Vielzahl an möglichen Sonderausführungen:

### OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN



Oberflächenbezeichnung	Innenwand	Außenwand
Verzinkt ①	verzinkt	verzinkt
Lackiert	roh	lackiert
Lack-Edelstahl	Edelstahl	lackiert
Zink mit zusätzlicher Lackierung ②	verzinkt	verzinkt und lackiert
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl


### STAUKASTEN

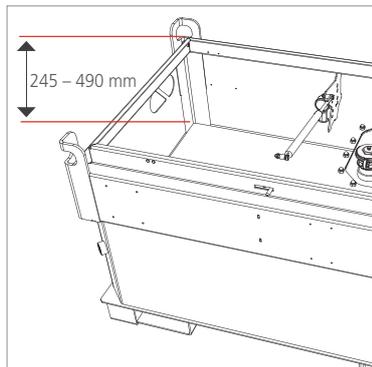

Der Staukasten hat standardmäßig eine lichte Innenhöhe von 245 mm. Darüber hinaus ist der Staukasten gegen Mehrpreis in den Höhen 330, 410 und 490 mm erhältlich. Durchführungen können beliebig platziert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Staukasten 330	Innenhöhe 330 mm. Für QUADRO-C 330 – 700	98054
	Innenhöhe 330 mm. Für QUADRO-C 1000	98057
Staukasten 410	Innenhöhe 410 mm. Für QUADRO-C 330 – 700	98055
	Innenhöhe 410 mm. Für QUADRO-C 1000	98058
Staukasten 490	Innenhöhe 490 mm. Für QUADRO-C 330 – 700	98056
	Innenhöhe 490 mm. Für QUADRO-C 1000	98059


### MUFFEN

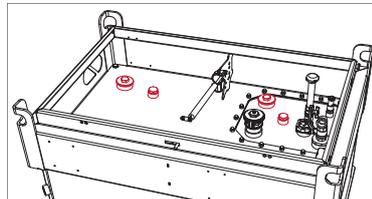

Es sind bis zu 6 zusätzliche Muffen bis max. G2 im Behälteroberboden möglich.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Zusatzmuffe	Bis 2". Zum Einbau zusätzlicher Armaturen	98036

### BODENAUSFÜHRUNG

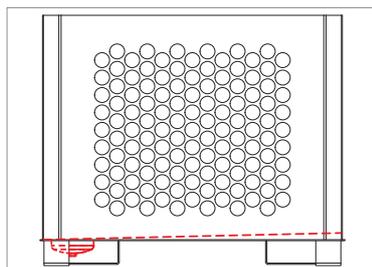

Gefälle und doppelwandige Sumpftasse optional zur optimalen Restentleerung.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Sumpftasse	Doppelwandige Sumpftasse ø 150 mm	98049
Innenboden mit Gefälle	Für QUADRO-C 330 – 700	98050
	Für QUADRO-C 1000	98051
	Für QUADRO 2000	98052
	Für QUADRO 3000	98053

### RIETBERG TRAILER



Der Rietberg Trailer kann Ihren Wünschen entsprechend angepasst und mit diversem Zubehör modular ergänzt werden. Er besteht aus einem feuerverzinkten Stahlrahmenbau. Das macht ihn besonders robust, langlebig und verleiht ihm zudem eine besonders ruhige Laufeigenschaft.

Sein Kastenmaß kann in der Länge auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Bremse, das Stützrad und die seitlichen Stützen sorgen in jeder Betriebsart für genügend Sicherheit und Stabilität, auch dann wenn Sie mit dem Trailer einen gefüllten 1000 l IBC transportieren oder abstellen.