



TSZ-UNI

## Trittstufenversetzzange TSZ

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug. Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel.

▷ Große Eintauchtiefe

Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ-UNI ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen.

**Serienmäßig ausgerüstet:**

- ▷ Einhängeöse für Kranhaken
- ▷ Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

- ▷ Austauschbare Gummimetallschienen
- ▷ Galvanisch verzinkt

**TSZ-UNI-WB-SQ:** Spezielle Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Mit wenigen Handgriffen können die Pratzen an die Zange (ab Baujahr 2009, Art.-Nr. 5310.0338) angeschraubt werden.

**TSZ-UNI-ET:** Einstecktasche mit Einhängeöse und Handdrehvorrichtung jeweils nach 90° einrastend. Damit läßt sich die TSZ-UNI mit den Gabelzinken eines Staplers aufnehmen.



TSZ-UNI-WB-SQ

Typ <sup>Ⓛ</sup>	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
TSZ-UNI	50 – 600	185	350	600	29	5310.0338
TSZ-MAXI	850 – 1.100	185	350	600	30	5310.0364

### Zubehör

Typ	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
TSZ-UNI-WB-SQ <sup>Ⓛ</sup>	50 – 550	210	600	6	4310.1110
TSZ-UNI-ET <sup>Ⓛ</sup>			600	25	4310.1130
Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ für alle Typen FTZ-UNI/MAXI/MULTI sowie TSZ-UNI/MAXI. Verstellbereich ca. 50 – 140 mm.					4310.0867



TSV

## Trittstufenversetzzange TSV

Universal-Versetzzange durch großen verstellbaren Öffnungsbereich.

Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen.

**Serienmäßig ausgerüstet:**

- ▷ Einhängeöse für Kranhaken
- ▷ Halbautomatisch – zur manuellen Um-

schaltung von „voll“ auf „leer“.

- ▷ Handtragegriff
- ▷ Tragegriff je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar.
- ▷ Austauschbare Gummimetallschienen
- ▷ Galvanisch verzinkt

Typ	Greifbereich W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
TSV <sup>Ⓛ</sup>	70 – 500	125	200	250	18	5310.0130


## Rasengitter Verlegezange RGV

Verlegezange für Rasengittersteine, universell einsetzbar durch austauschbare Adapter.

- ▷ Typ RGV-9/9 für Rasengittersteine 60 x 40 cm, Lochmaß 9 x 9 cm.
- ▷ Verlegt 1 bis 5 Steine gleichzeitig.

**Serienmäßig ausgerüstet:**

- ▷ Wechsellautomatik, vollautomatische Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- ▷ Einhängeöse für Kranhaken, Handtragegriff, um 90 Grad drehbar.
- ▷ Anschraubmöglichkeit für Adapter.

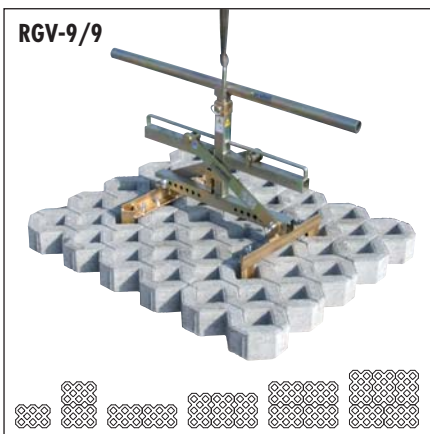

RGV-9/9

Typ <sup>Ⓛ</sup>	Beschreibung	Greifbereich W (mm) abhängig von Adaptersatz	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
RGV	Grundgerät, ohne Adaptersatz	ca. 70 – 500	250	15	4310.1154
RGV-AS-9/9	Adaptersatz für 9 x 9 cm		250	5	4310.1153
RGV-9/9	Komplettgerät, RGV + RGV-AS-9/9,	300/500	250	20	5310.0372

\* Der Greifbereich gibt die minimalen und maximalen Produktabmaße des Greifguts an, die mit diesem Gerät greifbar sind.

Ⓛ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz