

7,11 m<sup>2</sup> SIEBFLÄCHE!




## RÜTTELSIEB LS24

### TECHNISCHE DATEN

Anlagengewicht: 1.410 kg  
 Vibromotor: 1,15 kW, 1.500 RPM  
 Anschluss: 380 V, 50 Hz, 16 A  
 mit Betriebsstundenzähler  
 Höhe: 2.290 mm  
 Aufstellfläche: 2.400 mm x 1.580 mm  
 Siebfläche: 2 x 2.180 x 1.630 mm

Sieb Oberdeck: 2 Stück 1.630 x 1.090 mm  
 Sieb Unterdeck: 2 Stück 1.630 x 1.090 mm

\*2-Deck Sieb-Container bei 3-Fractionen-Setup:  
 Oberdeck - Abwurfseite links vorne  
 Unterdeck - Abwurfseite rechts vorne  
 Feinmaterial - Abwurf nach unten in den Container

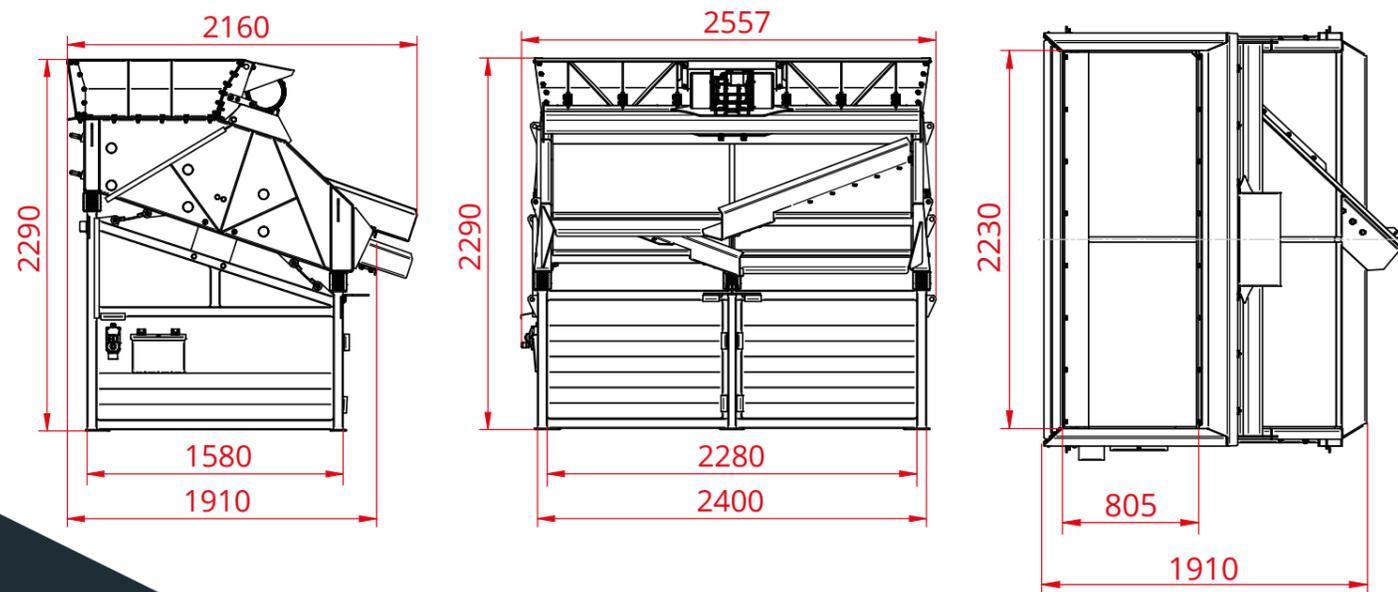

### ROBUST & FLEXIBEL

- ✓ **SIMPLES HANDLING** - Anschluss an 16A-Starkstrom
- ✓ **SAUBER** - Antrieb rein elektrisch, keine Verunreinigungen des Geländes durch beschädigte Hydraulikleitungen oÄ.
- ✓ **FLEXIBEL** - Separierung von diverser Material dank Einsatz verschiedener Siebmaschen
- ✓ **BIS ZU 3 FRAKTIONEN** - mit abnehmbaren Ableitschurren und Trennblech
- ✓ **WARTUNGSARM** - Schrauben sind zu kontrollieren, wartungsfreie Lager am Vibrationsmotor
- ✓ **EINFACHER TRANSPORT** - mit einem Standard PKW Anhänger, einfaches Manövrieren mittels Hebevorrichtung



### ANWENDUNGEN

KOMPOST ♦ ERDE ♦ SCHOTTER ♦ SAND ♦ BAUSCHUTT ♦ HOLZ ♦ ZIEGELRESTE ♦ RINDENMULCH ♦ STEINE ♦ HACKSCHNITZEL ♦ ASPHALT



3-FRAKTIONEN-SETUP\*



2-FRAKTIONEN-SETUP

