



Art.Nr.: 40141024

HKL-NRW-12-01

Achtung: Lichtschalter so vorbereiten, daß man Quertrennwand nachträglich ausbauen kann
 d.h. 1.-Möglichkeit: Ctr. ohne Quertrennwand, Ein Lichtschalter schaltet alle Lichter
 2. Möglichkeit: Ctr. mit Quertrennwand. Jeder Lichtschalter schaltet separat Licht.

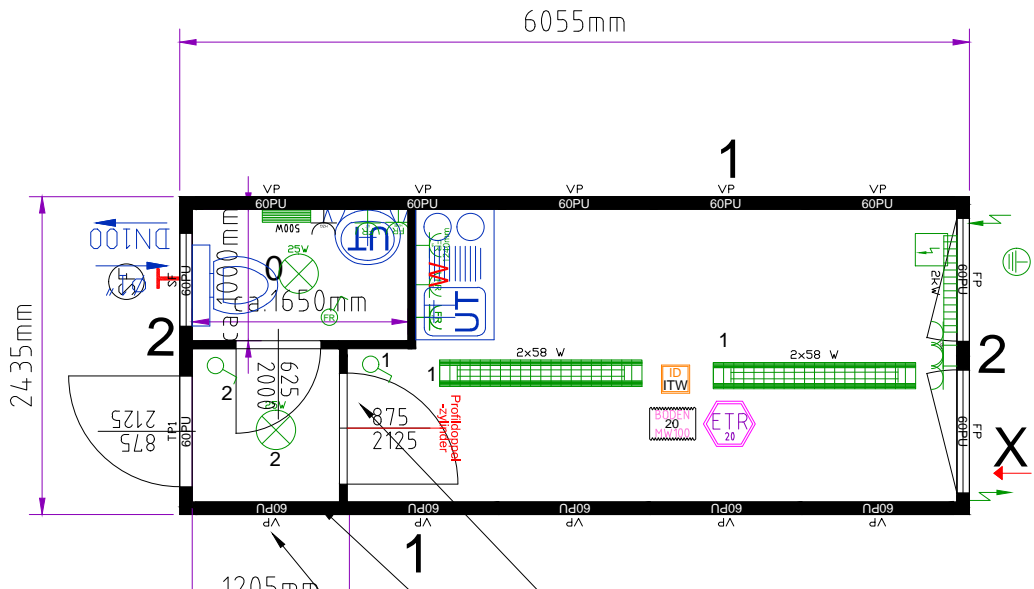

Innenansicht:

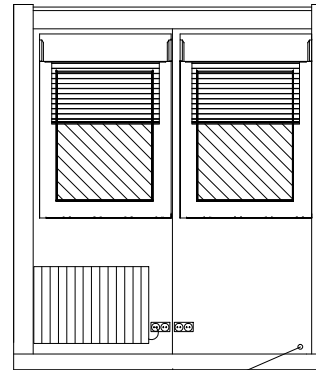

su20ded302254-sonderlack.dwg

Containeranlage bestehend aus :
 Container: 20'
 Rauminnenhöhe: 2540 mm
 Lackierung: R: RAL 5010 P:RAL 7035

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

Innendekor: weiß

Fensterparapethöhe: 870mm

Fenster mit Gasfüllung
 zementgebundene Bodenspanplatten

Eternal Royal White

Bodenisolierung: 100mm Mineralwolle
 PU-Paneele (60mm)
 Dachisolierung: 100mm MW

Lackierung:

Dachgruppe RAL 2004 Reinorange
 Ecksäulen und Fußbodenrahmen RAL 5010 Enzianblau
 Paneele RAL 7035 Lichtgrau
 Lackspraydosen RAL 7035 einlegen.

Stahlblech an Wand, Trennwand

W....Wandverstärkung 1865mm über FOK
 Eckabdeckleisten mit Haftmagneten
 Alu - Rolladen
 Lüftungsschieber im Rolladenkasten
 Neutralisiert
 flexibles Kabelsystem
 Innentüren mit Profildoppelzylinder
 Druckreduzierventil inkl. Rückspülfilter

X....HKL-Typenschild an der Stirnseite montieren
 1....HKL Mietpark Aufkleber + Tel.-Nr. am Dachrahmen
 2....HKL Mietpark Aufkleber am Dachrahmen
 Montagebeginn der Längspaneele an der Stirnseite
 auf der sich die CEE-Versenkungen befinden

Trennwand nur an Boden und Dach befestigen.
 Keine Schrauben hinter der Zarge positionieren

Position des Phoenixsteckers für den auf der Trennwand
 montierten Ausschalter

1. Paneel muss bei eingebauter Trennwand ohne Verschiebung
 der restlichen Paneele demontierbar sein.

CONTAINEX

Gezeichnet von:
 Heckenast
 Gezeichnet am:
 21.10.2016 11:49:36

Bitte um Bestätigung
 und Retournierung
 Datum: Unterschrift, Firmenstempel

Zeichnungs-Nr.:
 su20ded302254-sonderlack.dwg