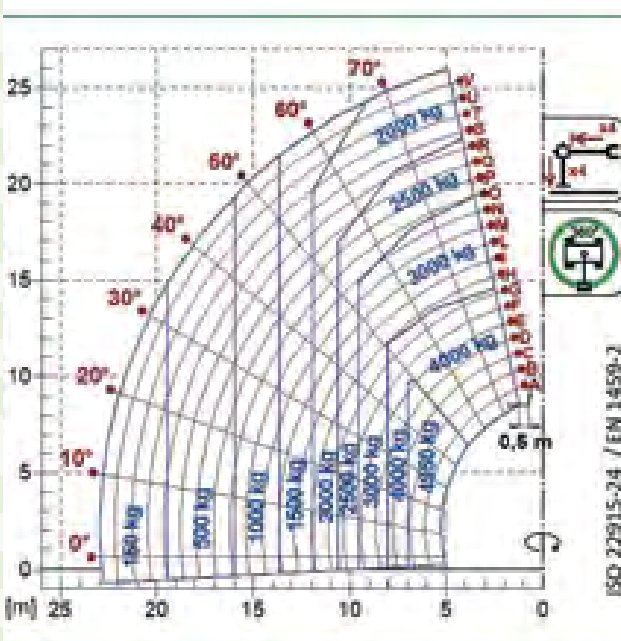
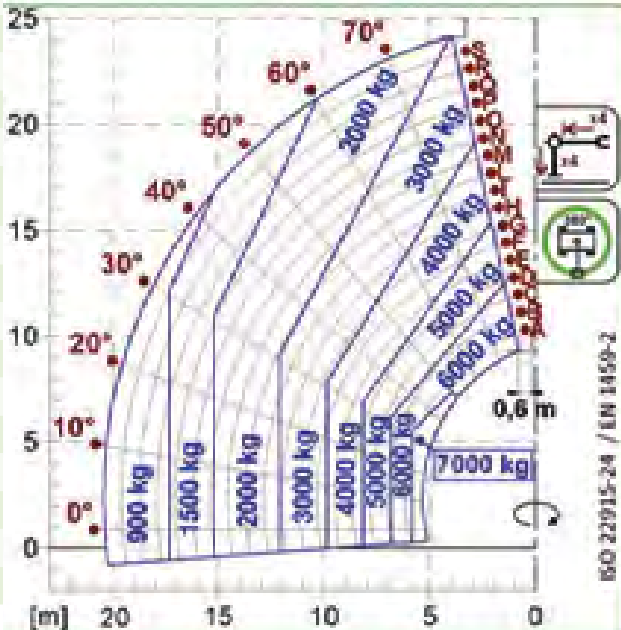


MODELL	ROT050.26	ROT070.24S	ROT050.26
Gesamtleergewicht (kg)	16600	19500	
Maximale Tragkraft (kg)	4950	7000	
Hubhöhe (m)	25,9	24,2	
Maximale Ausladung (m)	22,9	20,5	
Ausladung bei maximaler Tragfähigkeit (m)	6,3	5,9	
Tragkraft bei maximaler Ausladung (kg)	150	900	
Tragkraft bei maximaler Hubhöhe (kg)	1500	3000	
Niveaueausgleich (%)	-	+/-12, +/-4	
Motor	FPT F34	FPT NEF45	
Hubraum / Zylinder	3400/4	4500/4	
Motorleistung (kW/PS)	55,4/75	125/170	
Abgasreinigung	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF + SCR	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	20	40	
Kraftstofftank (l)	150	150	
AdBlue-Behälter (l)	43	43	
Hydrostatischer Antrieb	JA - 2-Gang	Ja - 2V	
EPD	STD	STD	
Drehzahlerrhöhung am Joystick	STD	STD	
Hydraulikpumpe	LS + FS	LS + FS	
Durchfluss/Druck (l/min - bar)	103,5 - 250	138 - 250	
Hydrauliköltank (l)	120	120	
Kabineausstattung	PREMIUM	PREMIUM	
ASCS	Full	Full	
Kabine FOPS STUFE II, ROPS	JA	JA	
Bedienelemente in Kabine	Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick	
Fahrtrichtungsschalter	Dual Reverse	Dual Reverse	
Schwingungsdämpfung am Hubzylinder BSS	NEIN	OPT	
Schwingungsdämpfung an der Achse EAS	NEIN	JA	
Kippkabine	NEIN	Nein	
Abstützungen	variabel	variabel	
Oberwagendrehung	600°	endlos	
Tac-Lock	JA	JA	
Allradantrieb	JA	JA	
Allradlenkung	JA	JA	
Standardreifen	18 - 22,5	445/65 R22,5	