



Mieten
Kaufen
Service



Alles aus einer Hand!
Jetzt clever mieten!

PUMPENTECHNIK, VERBAU & STROM

Starke Lösungen für jedes Tiefbauprojekt.



SEI FÜR JEDE ENTWÄSSERUNG GERÜSTET!

EINFACHER
TRANSPORT
dank ergonomischem
Transportgriff

ROBUSTES
GEHÄUSE
aus Aluminiumguss

LEISTUNGS-
STARKER
ASYNCHRONMOTOR
für effektive Pumpeinsätze

AUTO-CUT-
FUNKTION
schützt den Motor
vor Überhitzung

TAUCHPUMPEN FLYGT READY

	Ready 4	Ready 8	Ready 8s
Gewicht (kg)	12	15	17
Max. Förderhöhe (m)	10	14	12
Max. Fördermenge (m³/h)	14,5	19,8	25
Max. Fördermenge (l/m)	242	330	417
Feststoffgröße (mm)	6	6	30
Anschluss (V/A)	230/16	230/16	230/16
Best.-Code	3558089970	3558089975	3558089976

	Schlauch
Saugkorb (l)	20
Betriebsdruck (bar)	10
	Kabel
Länge (m)	25
Schutzart	IP 44
Best.-Code	3503265152

TAUCHPUMPE

FLYGT BIBO 2620.172

- **Überragende verschleißfeste Hydraulik mit Dura-Spin™-System**

	2620.172
Gewicht (kg)	29
Max. Förderhöhe (m)	21
Max. Fördermenge (m³/h)	65
Max. Fördermenge (l/m)	1.083
Feststoffgröße (mm)	9
Anschluss (V/A)	400/32
Best.-Code	3558090050



	Schlauch
Länge (m)	20
Betriebsdruck (bar)	10

	Kabel
Länge (m)	25
Schutzart	IP 44
Best.-Code	3503392023

TAUCHPUMPE

FLYGT BIBO 2630.181

- **Einfach anzubringende und zu wartende Steckdichtung**
- **Wasserdichte Anschlussleiste**

	2630.181
Gewicht (kg)	48
Max. Förderhöhe (m)	21
Max. Fördermenge (m³/h)	122
Max. Fördermenge (l/m)	2.033
Feststoffgröße (mm)	10
Anschluss (V/A)	400/32
Best.-Code	3558090051



	Schlauch
Länge (m)	20
Betriebsdruck (bar)	7

	Kabel
Länge (m)	25
Schutzart	IP 44
Best.-Code	3503392023

SCHLÄUCHE & ÜBERGANGSSTÜCKE STORZ

- **Material außen: Polyestergarn, rund gewebt**
- **Schutzmanschette im Bereich der Schlauchkupplung verhindert das Durchscheuern**

Schlauch	Durchmesser (mm)	Best.-Code
Storz A	102	3558315027
Storz B	75	3558311000
Storz C	56	3558310000



Übergangsstück	Best.-Code
Storz B/C	3558346000
Storz A/B	3558347000

PUMPE DAS PROBLEM EINFACH WEG!

**MINIMALES
VERSTOPFEN**
dank großer selbstreini-
gender Verschleißplatte



**GERINGE
ENERGIEKOSTEN**
dank effizienter Pumpen-
technik und autom.
Start-Stopp-Funktion

**EINSATZDAUER
MEMBRANPUMPE
4 – 5 TAGE PRO
TANKFÜLLUNG
(130 l Tankinhalt)**

KREISEL- & MEMBRANPUMPE

BBA BA 100 & WM50KS1

- Mit Kupplung, 4 Zoll

	Kreiselpumpe BBA BA 100	Membranpumpe WM50KS1
Gewicht (kg)	1.800	900
Max. Förderhöhe (m)	22	0
Max. Fördermenge (m³/h)	190	60
Max. Fördermenge (l/m)	3.166	1.000
Feststoffgröße (mm)	82	25
Lautstärke (dB)	53	48
Best.-Code	3558091033	3558125014

Zubehör BBA BA 100	Best.-Code		Best.-Code
Saugkorb	3558220000	Reduzierung auf B	3558173010
Saugschlauch	3558247003	B-Schlauch	3558311000
Zubehör WM50KS1			
Saugkorb	3558220000	B-Schlauch	3558311000
Saugschlauch	3558247003	Reduzierung auf B	3558173010



LAUFRUHIG
dank der schall-
dämmenden
Abdeckungen



**SCHNELLE
ANSAUGUNG UND
WIEDERANSAUGUNG**
durch integriertes vaku-
umunterstütztes System

FÄKALIENPUMPE

CS3085.092

- Mit Schneidrad/Kupplung Storz B
- Explosionsgeschützt bei Gasentwicklung

	CS3085.092
Gewicht (kg)	76
Max. Förderhöhe (m)	11
Max. Fördermenge (m³/h)	125
Max. Fördermenge (l/m)	2.080
Anschluss (V/A)	400/32
Best.-Code	3558090065



**EXPLOSIONS-
GESCHÜTZT BEI
GASENTWICKLUNG**

	Schlauch
Länge (m)	20
Betriebsdruck (bar)	10
	Kabel
Länge (m)	25
Schutzart	IP 44
Best.-Code	3503392023

MOTORPUMPE

TRASH TR 3.60 & TRASH 3


- Widerstandsfähiges Pumpengehäuse
- Leichter Zugang zur Turbine

	TR 3.60	Trash 3
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Gewicht (kg)	29	67
Max. Ansaughöhe (m)	8	8
Max. Förderhöhe (m)	26	25
Max. Fördermenge (m³/h)	54	65
Max. Fördermenge (l/m)	900	1.083
Feststoffgröße (mm)	8	20
Best.-Code	3558000025	3558000026



	Best.-Code
Schnellkupplungen	3558000029
Schlauch (5 m Ansaug-/25 m Förderschlauch)	3558000031

FUNKTIONSWEISE

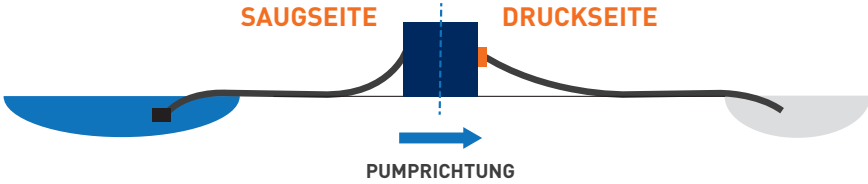

SORGE FÜR EINE TROCKENE BAUGRUBE!



GERINGSTE KRAFTSTOFF-KOSTEN
mit einem Verbrauch von maximal 1,4 Litern pro Stunde



KOMPAKTE BAUFORM
für minimalen Platzbedarf



BESTE ABSAUGLEISTUNG
mit Vakuum von bis zu 9,6 Meter Wassersäule



MIT KRANÖSE & STAPLERTASCHEN AUSGESTATTET
für flexible Verladung


KOLBENPUMPEN

BBA PT 130, 150 & VE-AUTOMATIK

	BBA PT 130	BBA PT 150	VE-Automatik
Antrieb	Diesel	Diesel	Elektro
Gewicht (in kg trocken)	950	1.575	620
Max. Ansaughöhe (m)	9,6	9,6	9,6
Max. Förderhöhe (m)	20	20	20
Max. Fördermenge (m³/h)	35	90	280
Max. Fördermenge (l/m)	580	1.500	4.600
Lärmpegel (dB in 10 m)	50	48	48
Laufzeit (h/Tankfüllung)	130-250	140-250	-
Best.-Code	3558568156	3558568093	3558125090

PASSENDES ZUBEHÖR GRUNDWASSERABSENKUNG

Pos.	Bezeichnung	Best.-Code
1	Einspülfilter 3 m	3558292048
2	Einspülfilter 4 m	3558292055
3	Filterschlauch 2"	3558250000
4	Sammelrohr 3 m	3558131000
4	Sammelrohr 5 m	3558132000
5	S & D Schlauch 4"	3558247008
6	Sandfang	3559991603

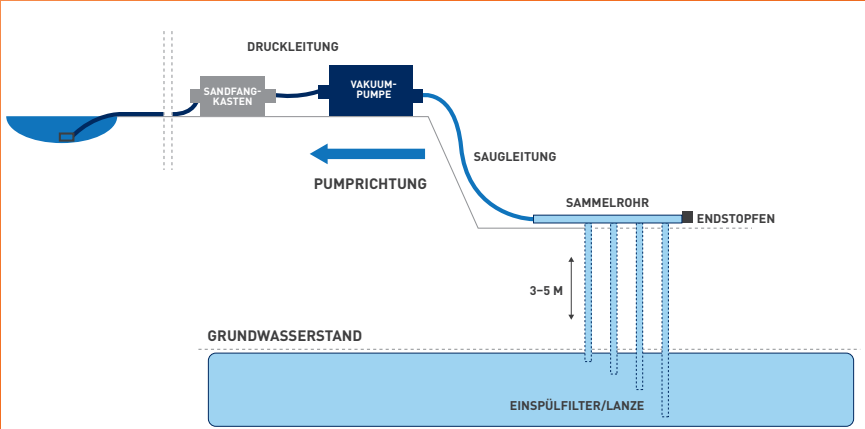

GUT ZU WISSEN!

Um nach einem Erdaushub eindringendes Wasser gezielt zu entfernen, reduziert man durch Grundwasserabsenkung den Wasserspiegel. Das schützt einerseits die Baugrubensohle, andererseits auch benachbarte Gebäude und erhöht insgesamt die Standfestigkeit des Geländes. Bei der Grundwasserabsenkung wird Grundwasser abgepumpt und über Rohrleitungen entsorgt. Ziel ist es, Grundwasser vorübergehend abzapfen, sodass bei Bauarbeiten und Renovierungsprojekten unter der Erde auf einer trockenen Baustelle gearbeitet werden kann.

Sie haben Fragen? Wir haben das passende Equipment und beraten Sie gerne.

VERLEGE LEITUNGEN EINFACH UND SCHNELL!

VERBAUBOX

LTW MINIBOX

- Ideales Schalungssystem zum Abstützen von Grabenwänden bei kleinen und mittleren Kanal- und Leitungsbaumaßnahmen

Max. Einbautiefe (m)	3
Grabenbreite (m)	0,65–2,73
Max. Rohrdurchlasshöhe (m)	1

**AUCH ALS
ALU-LEICHTVERBAU
ERHÄLTlich –
SPRECHEN SIE
UNS AN!**



EINFACHES HANDLING

durch geringes Eigen-
gewicht der Elemente



FLEXIBLE ANPASSUNG

an Baustellen-
gegebenheiten durch
vier Minibox-Streben




**MAXIMALE
TIEFE VON 3 M**
im Einstellverfahren
durch Kombination
einer Grundbox mit
einer Aufsatzbox

VERBAUBOX

LTW VB 60

- Ideal für Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen im innerstädtischen Bereich
- Mit Mobil- oder Kettenbagger einsetzbar dank leichter Bauweise
- Einfaches Handling und Montage

Max. Einbautiefe (m)	4
Grabenbreite (m)	1,11–3,91
Max. Rohrdurchlasshöhe (m)	1,35

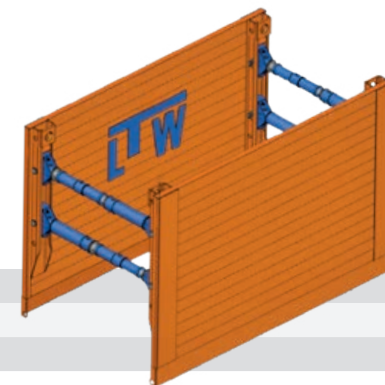

VERBAUBOX

LTW VB 100

- Klassiker unter den Verbauboxen mit bis zu 4 m Plattenlänge
- Plattenkörper gewährleistet geringe Verformungen
- Robuste Konstruktion

Max. Einbautiefe (m)	5
Grabenbreite (m)	1,20–4,00
Max. Rohrdurchlasshöhe (m)	1,54




HKL MIETTIPP

Die Minibox ist das ideale System für den kleinen und mittleren innerstädtischen Kabel- und Leitungsbau.

Die ideale Tiefe für Arbeiten damit beträgt 1,50 bis 2,50 m. Sie lässt sich leicht mit einem Mini- oder kleinen Radbagger einsetzen.

Sprechen Sie uns direkt an!

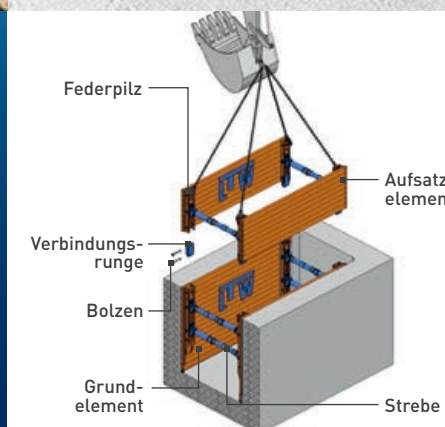

BRINGE ALLES
ZUM LAUFEN!



LANGE
EINSATZZEITEN
dank Onsite-Generator



GESCHLOSSENE
BODENWANNE
zum Auffangen von
Flüssigkeiten



LEICHTER
TRANSPORT
dank Gabelstapler-
aufnahme und Kranöse

STROMERZEUGER

ESE 606 DHG-GT-ES DUPLEX

- Reduzierung der Schadstoff- und Lärmemission
- Bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch

Phase	3~	1~
Dauerleistung (kVA/kW)	6,0/4,8	4,0/3,6
Nennstrom (A)	8,7	17,4
Schuko	2	
16 A CEE 400 V	1	
32 A CEE 230 V	-	
Schutzmaßnahme	IMD	
Gewicht (kg)	113	
Maße (L x B x H in mm)	780 x 550 x 595	
Tankinhalt (l)	33	
Kraftstoff	Benzin	
Verbrauch (l/Std. bei 75 % Last)	2,1	
Kraftstoffautonomie bei 75 % Last (Std.)	15,7	
Großtank	ja	
Schallleistungspegel (dB(A))	96	
Schalldruckpegel (dB (A) in 7 m)	71	



STROMERZEUGER

ATLAS COPCO

- Schallgedämpftes Gehäuse verringert die Betriebslautstärke

	QAS 20 V	QAS 40	QAS 5 80
Dauerleistung (kVA/kW)	17/13,6	40/32	80/64
Nennstrom (A)	24,5	57,8	115
Schuko 16 A 230 V	1	1	2
16/32/63/125 A CEE 400 V	1/1/0/0	1/1/1/0	2/2/1/1
Schutzmaßnahme	FI Typ B	FI Typ B	FI Typ B
Klemmleiste	ja	ja	ja
Gewicht leer (kg)	696	962	1.950
Gewicht voll (kg)	795	1.041	2.295
Maße (LxBxH in m)	1,78 x 0,87 x 1,2	2,10 x 0,95 x 1,20	2,90 x 1,10 x 1,80
Tankinhalt (l)	115	92	392
Verbrauch (l/Std. bei Leerlauf)	1,2	1,7	2,6
Verbrauch (l/Std. bei 50 % Last)	3,2	5,1	10,1
Verbrauch (l/Std. bei 75 % Last)	3,9	6,9	17,7
Verbrauch (l/Std. bei 100 % Last)	4,9	9,5	22
Kraftstoffautonomie (Std.)	23,5	9,7	12,1
Schallleistungspegel (dB(A))	88	91	85
Schalldruckpegel (dB (A) in 7 m bei 75 % Last)	60	63	55
Großtank	nein	nein	ja
Anschluss für Zusatztank	ja	ja	ja





Mieten

Kaufen

Service



**Das und noch viel mehr –
vor Ort in Ihrer Nähe oder online auf**

hkl24.com und hkl-baushop.de

HKL BAUMASCHINEN GmbH

Lademannbogen 130
22339 Hamburg
T +49 40 53802-1
F +49 40 53827-10
hkl24.com

Die Darstellung der Artikel ist lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung zu verstehen. Sie erfolgt freibleibend und stellt kein uns bindendes Angebot dar. Wir behalten uns Preisänderungen vor, insbesondere bei nicht vorrätigen Artikeln. Verkäufe erfolgen ausschließlich an Unternehmen, nicht jedoch an Verbraucher.

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto ab Lager, ggf. Mehrpreis für Frachtkosten, zzgl. gesetzl. Steuer.

Unsere gültigen Liefer-, Zahlungs- und Mietbedingungen finden Sie unter hkl24.com
Irrtümer vorbehalten.

FÜR ALLES GUT GERÜSTET – MIT PROFIEQUIPMENT VON HKL.

Egal was Sie vorhaben – mit der riesigen Produktauswahl von HKL ergänzen Sie jede Baustelle ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Ob Bauwagen, Raumsysteme, Lichtaggregate, Arbeitsbühnen, Absperrsysteme oder Transporter – bei uns finden Sie die passenden Produkte für Ihr Bauvorhaben. Sichern Sie sich Ihre perfekte Mietlösung – immer zu transparenten, fairen Konditionen. Klingt gut? Dann haben wir noch etwas für Sie:

Das HKL Versprechen

- **Qualitätsprodukte starker Marken**
- **Sofortige Verfügbarkeit der meisten Produkte**
- **Sicherheit durch eigenen Service**
- **Über 170x in Deutschland, Österreich und Polen**