


Mit Standardschaufel und Standardbereifung
(Frontansicht)

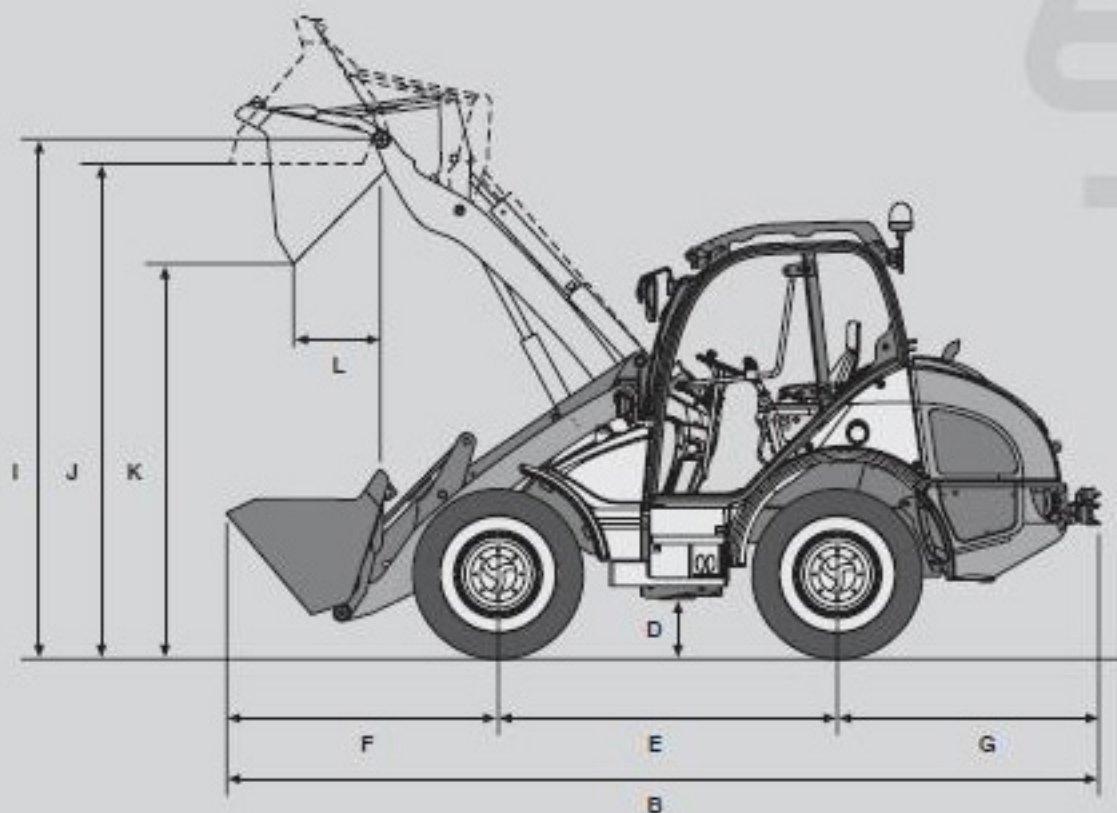

Mit Standardschaufel und Standardbereifung

ABMESSUNGEN

380 480 580 680 780

A	Höhe (ohne Schutzgitter)	2450 mm	2480 mm	2480 mm	2640 mm	2680 mm
B	Länge	5080 mm	5280 mm	5410 mm	5710 mm	5800 mm
C	Breite	1750 mm	1780 mm	1780 mm	1920 mm	1970 mm
D	Bodenfreiheit	300 mm	330 mm	330 mm	350 mm	390 mm
E	Radstand	2020 mm	2020 mm	2020 mm	2150 mm	2150 mm
F	Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1570 mm	1770 mm	1900 mm	1940 mm	2030 mm
G	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1490 mm	1490 mm	1490 mm	1620 mm	1620 mm
H	Schaufelbreite	1750 mm	1850 mm	1950 mm	2050 mm	2150 mm
I	Schaufeldrehpunkt	3065 mm	3250 mm	3250 mm	3285 mm	3450 mm
J	Überladehöhe	2915 mm	3100 mm	3050 mm	3050 mm	3200 mm
K	Schütthöhe	2400 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2720 mm
L	Schüttweite	650 mm	680 mm	650 mm	750 mm	680 mm
	Stapelhöhe	2800 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3200 mm